



Form 1106 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

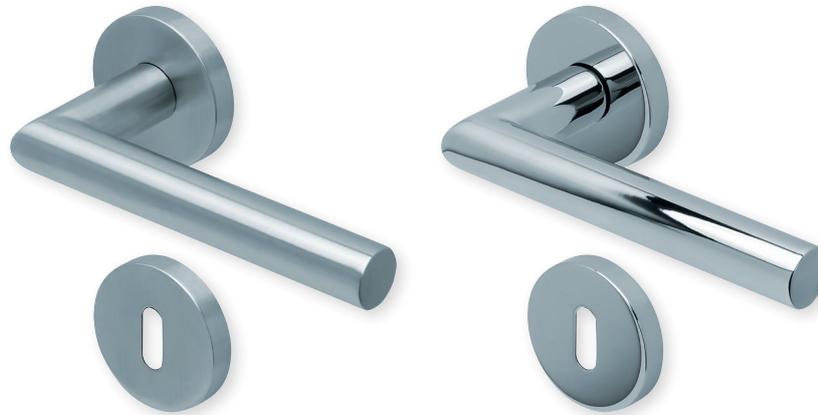

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

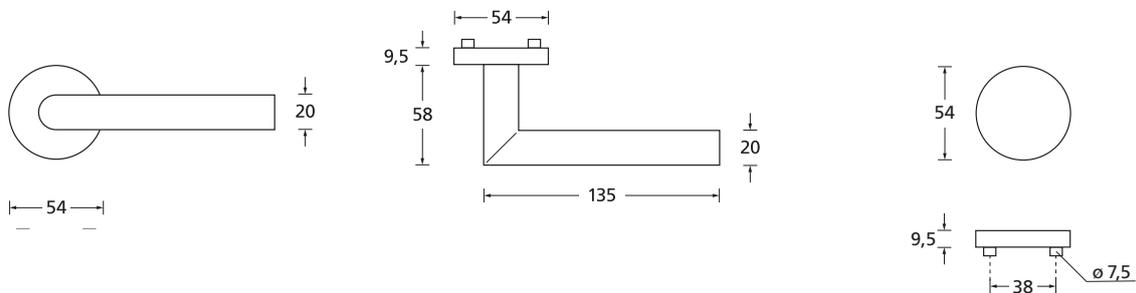

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1106 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
Rosettengarnitur			
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-11060S	SB3.0-P11060S
	BB - Garnitur	SB3.0-11060	SB3.0-P11060
	PZ - Garnitur	SB3.0-11062	SB3.0-P11062
	Blind - Garnitur	SB3.0-11061	SB3.0-P11061
	RZ - Garnitur	SB3.0-11068	SB3.0-P11068
	WC - Garnitur	SB3.0-11063	SB3.0-P11063
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-110631	SB3.0-P110631
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-110632	SB3.0-P110632
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-11065/6	SB3.0-P11065/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-110651/61	SB3.0-P110651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-110652/62	SB3.0-P110652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-110653/63	SB3.0-P110653/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11060	DP11060

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

